LAVE-LINGE PROFESSIONNEL

Alliance DA10

10 kg - application semi-commerciale

Une solution pensée pour les établissements qui recherchent une machine robuste, flexible et simple à intégrer dans une organisation de lavage quotidienne.

Cuve suspendue | 6 programmes | Essorage G 440



96,8 L
TAMBOUR
Volume annoncé dans la fiche technique.

1 200
TR/MIN
Vitesse d'essorage maximale.

440
FACTEUR G
Moins d'humidité résiduelle après essorage.

6
PROGRAMMES
Avec options de modification des cycles.

CONCEPTION & INSTALLATION

Conçue pour une intégration simple

- Cuve suspendue : installation possible sur tout type de sol et à tous les étages.
- Tambours intérieur et extérieur en acier inoxydable.
- Ouverture de porte à 180° pour faciliter chargement et déchargement.
- Pompe de vidange de série.
- Distributeur de produit à quatre compartiments.

PERFORMANCE

Essorage & programmes

Le facteur G 440 favorise l'extraction d'humidité et peut contribuer à réduire le temps de séchage.

440 G
ESSORAGE

6
PROGRAMMES

Options de cycle : prélavage, temps de lavage supplémentaire et rinçage supplémentaire.

OPTIONS DISPONIBLES

Adapter la configuration au projet

Panneaux extérieurs en acier inoxydable • Vanne de vidange • Version monnayeur pour les applications de laverie commerciale.

Les caractéristiques et options sont reprises de la documentation technique fournie. La configuration exacte doit être confirmée au devis.

FICHE TECHNIQUE

Alliance DA10

Spécifications du lave-linge

Caractéristiques principales

CAPACITÉ	
Volume du tambour	**96,8 L**
MOTEUR	
Puissance du moteur	**0,67 kW**
VITESSE DE ROTATION	
Essorage	**1 200 tr/min**
Force G	**440**
CHAUFFAGE	
Électrique	**4,8 kW**
DIMENSIONS	
OPL (H × L × P)	**1027 × 683 × 704 mm**
Vend (H × L × P)	**1126 × 683 × 704 mm**
TRANSPORT	
Poids brut	**132 kg**
Poids net	**122 kg**
Emballage (H × L × P)	**1156 × 737 × 832 mm**
Volume	**0,71 m³**

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

120/60/1-15 A • 230/60/1-6 A • 230/400/50/3 • 220/60/1-6 A

ENCOMBREMENT

Deux hauteurs selon version

OPL : 1027 × 683 × 704 mm
Vend : 1126 × 683 × 704 mm

TRANSPORT

122 kg net

132 kg brut • Emballage 1156 × 737 × 832 mm • Volume 0,71 m³

CONFIGURATION

Vidange & options


Pompe de vidange de série. Vanne de vidange en option. Version monnayeur disponible pour les applications commerciales.

PLANS D'ENCOMBREMENT

Implantation et évacuation


Deux configurations de vidange sont illustrées dans la documentation technique.

MODÈLES ÉQUIPÉS D'UN TUYAU DE VIDANGE

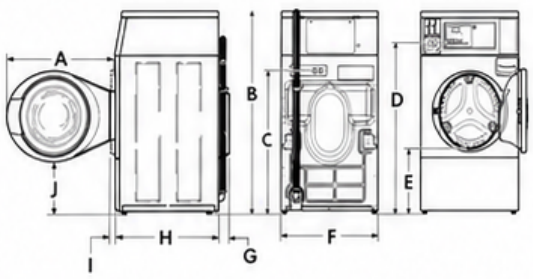

A	610 mm
B	1126 mm
C	813 mm
D	938 mm
E	371 mm
F	683 mm
G	52 mm
H	704 mm
I	40 mm
J	333 mm

MODÈLES AVEC TUYAU DE VIDANGE PAR GRAVITÉ

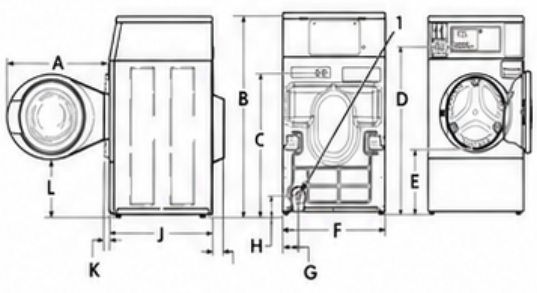

A	610 mm
B	1126 mm
C	813 mm
D	938 mm
E	371 mm
F	683 mm
G	107 mm
H	104 mm
I	52 mm
J	704 mm
K	40 mm
L	333 mm

1 38mm – diamètre d'intérieur; 47mm – diamètre extérieur

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable. Les détails et schémas sont donnés à titre indicatif.