LAVE-LINGE PROFESSIONNEL

LG Giant Pro

11 kg - lavage professionnel

Une laveuse professionnelle pensée pour les collectivités, crèches, campings et laveries, avec entraînement Direct Drive, essorage puissant et programmes personnalisables.

Direct Drive
Sans courroie

Twin Spray
Économie d'eau

Avec ou sans chauffage

GIANT PRO



SOV11

106 L
TAMBOUR
Volume du tambour

1 150
TR/MIN
Essorage maximal


413
FACTEUR G
Essorage haute performance

25
PROGRAMMES
5 directs + 20 accessibles

MOTEUR & STABILITÉ

Direct Drive sans courroie

- Moteur Direct Drive avec inverter
- Fonctionnement silencieux
- Grande stabilité à l'essorage
- Moins de maintenance liée à la courroie

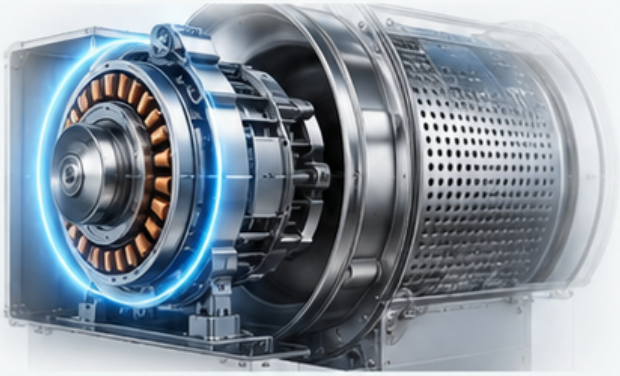

LAVAGE & PROGRAMMES


Twin Spray & cycles personnalisables

Deux jets d'eau sous pression renforcent l'imprégnation du linge et contribuent à réduire la consommation.

5
PROGRAMMES DIRECTS

20
AUTRES PROGRAMMES

Prélavage, durée de lavage, niveau d'eau, rinçages et vitesse d'essorage ajustables selon programme.

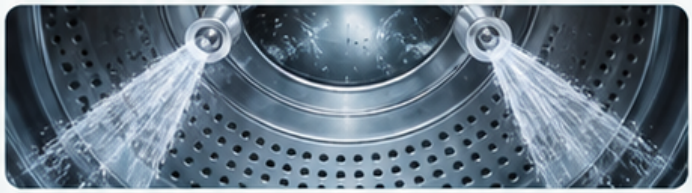

OPTIONS DISPONIBLES

Adapter la Giant Pro à votre installation

- Socle inox H300 mm
- Tension spéciale 60 Hz
- Monnayeur à jetons ou pièces
- Raccordement à une centrale de paiement

La configuration exacte doit être confirmée au devis selon la référence, le chauffage et les options retenues.

SOVEMATIC S.A.R.L. - 49, rue Pierre Baour - Cidex 331 - 33083 BORDEAUX Cedex - FRANCE
www.sovematic.com
Tél. +33 (0)5 57 54 44 44

FICHE TECHNIQUE

Spécifications du lave-linge

LG Giant Pro
11 kg

Caractéristiques principales

TAMBOUR	
Volume du tambour	106 L
Diamètre du tambour	560 mm
Profondeur du tambour	420 mm
Capacité	11 kg (1:9) / 10 kg (1:10)
DIMENSIONS	
Dimensions (L × P × H)	686 × 767 × 983 mm
Profondeur hublot ouvert	1 291 mm
Dimensions d'emballage (L × P × H)	660 × 655 × 885 mm
Poids brut / Poids net	100 kg / 90 kg
VITESSE	
Vitesse de lavage	45 tr/min
Vitesse d'essorage	Jusqu'à 1 150 tr/min / G413
SYSTÈME & CONTRÔLE	
Moteur Direct Drive avec inverter	Oui
Tableau de bord simplifié	Oui
Compartiments à produits	3 + 4 signaux pour pompe de dosage
Chauffage supplémentaire	3 200 W (déconnectable)
Vidange par pompe	Oui
Raccordement monnayeur	En option
CONSOMMATION	
Consommation d'eau (par cycle)	78 L
RACCORDEMENT	
Alimentation électrique	220-240 V / 50 Hz / 16 A
Arrivée d'eau chaude + froide	20/27
Flexibles d'alimentation fournis	2 flexibles de 125 cm
Tuyau de vidange fourni	200 cm
BRUIT	
Niveau sonore	Inférieur à 62 dB

ENCOMBREMENT

686 × 767 × 983 mm

Profondeur hublot ouvert : 1 291 mm

PERFORMANCE

1 150 tr/min • G413

Direct Drive avec inverter

PROGRAMMES

Cycles personnalisables

90°C • 75°C • 60°C • 40/30°C • Froid
Rinçage/Essorage • Programmes personnalisés


Prélavage, durée, niveau d'eau, rinçages et essorage ajustables.

PLANS D'ENCOMBREMENT


Implantation de la Giant Pro

Repères issus de la documentation technique du modèle.

FACE

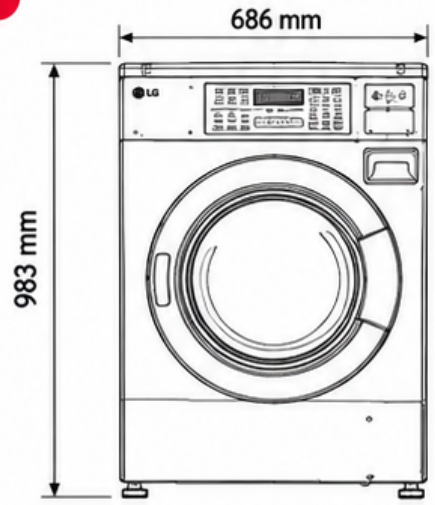

PROFIL

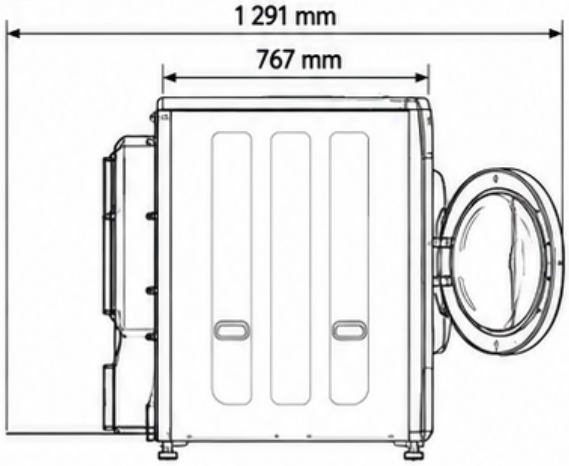

Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier. Le fabricant se réserve le droit de modifier l'esthétique et les caractéristiques sans avis préalable.

GAMME GIANT PRO

Trois configurations de laveuse 11 kg

Même base technique, implantation différente selon l’usage et le paiement.

Une gamme, trois façons d’intégrer la machine

Les références diffèrent surtout par l’accès aux produits lessiviels et par leur intégration dans une colonne de lavage/séchage. Le choix dépend donc du local, du mode d’exploitation et du système de paiement prévu.

FH069FD3FS



Bac à lessive sur le dessus

Trois compartiments accessibles par le dessus, protégés par un couvercle caoutchouc. Cette implantation libère la façade et convient bien à une buanderie organisée.

Buanderie / collectivité

FH069FD2FS



Tiroir à lessive en façade

Les produits se chargent depuis l’avant. La documentation prévoit cette version pour une superposition avec un séchoir GIANT afin de créer une colonne compacte.

Colonne lavage-séchage

FH069FDPFS



Prévue pour paiement intégré

Cette configuration est destinée à une superposition avec un séchoir équipé d’un monnayeur double, avec un emplacement prévu pour le tiroir à pièces.

Laverie self-service

BASE TECHNIQUE COMMUNE

Les trois références conservent les grands repères de la Giant Pro.

106 L	11 kg	1 150 tr/min	G413
Tambour inox	Charge 1:9	Essorage maxi	Force G

À CONFIRMER AU DEVIS

La présence du chauffage, le dispositif de paiement, la superposition et les accessoires doivent être confirmés sur la référence commandée. Pour un projet self-service, indiquez dès l’étude si vous prévoyez un monnayeur ou une centrale de paiement.