LAVE-LINGE PROFESSIONNEL

LG TITAN-C

16 kg - lavage professionnel

Une laveuse professionnelle pour les collectivités et laveries qui traitent de grosses pièces de linge.

Direct Drive
Sans courroie

Atomizing
Jet sous pression

Avec ou sans
chauffage

TITAN-C



147 L
TAMBOUR
Inox texturé

980
TR/MIN
Essorage maximal

327
FACTEUR G
Essorage performant

25
PROGRAMMES
5 directs + 20 libres

MOTEUR & UTILISATION

Direct Drive sans courroie

- Moteur avec inverter : silence et stabilité.
- Hublot double vitrage, ouverture de 430 mm.
- 3 compartiments lessiviels sur le dessus.
- 5 signaux pour pompes de dosage automatique.



Pensée pour les collectivités et les laveries self-service.

LAVAGE & PROGRAMMES

Atomizing & cycles personnalisables

Lavage et rinçage renforcés par pulvérisation d'eau sous pression. Tambour inox texturé pour le soin du linge.

5
PROGRAMMES DIRECTS

20
CYCLES LIBRES

Réglages du prélavage, de la durée, du niveau d'eau, des rinçages et de l'essorage. Affichage du temps restant et des anomalies ; réduction automatique de mousse.



OPTIONS DISPONIBLES

Adapter la TITAN-C à votre installation

Socle H300 mm · Tension spéciale 60 Hz · Monnayeur à jetons ou pièces / badge RFID · Centrale de paiement

Configuration, chauffage et accessoires à confirmer selon la référence commandée.

FICHE TECHNIQUE

Spécifications du lave-linge

LG TITAN-C
16 kg

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	F10C7 FD3 Sans chauffage	FH0C7FD3S Avec chauffage
TAMBOUR		
Volume	147 L	147 L
Diamètre / profondeur	611 / 518 mm	611 / 518 mm
Capacité 1:9 / 1:10	16 / 15 kg	16 / 15 kg
DIMENSIONS		
L × P × H	737 × 814 × 1 036 mm	737 × 814 × 1 036 mm
Profondeur hublot ouvert	1 370 mm	1 370 mm
Emballage	788 × 846 × 1 125 mm	788 × 846 × 1 125 mm
Poids brut / net	120 / 110 kg	120 / 110 kg
VITESSE		
Lavage	46 tr/min	46 tr/min
Essorage maxi	980 tr/min / G327	980 tr/min / G327
SYSTÈME & CONTRÔLE		
Direct Drive / inverter	Oui	Oui
Tableau de bord simplifié	Oui	Oui
Compartiments lessiviels	3	3
Complément de chauffage	Non	3 200 W
Vidange gravité / clapet 50 mm	Oui	Oui
Raccordement monnayeur	En option	En option
CONSOMMATION		
Eau	88 L	88 L
CONSTRUCTION		
Tambour	Inox texturé	Inox texturé
Hublot en verre	Oui	Oui
Carrosserie	Acier laqué Titanium	Acier laqué Titanium
Tableau de bord	Acier, afficheur digital	ABS, double afficheur
RACCORDEMENT		
Électricité (V / Hz / A)	220-240 / 50 / 10	220-240 / 50 / 60
Eau chaude + froide	20/27	20/27
Flexibles fournis	2 × 125 cm	2 × 125 cm
Diamètre de vidange	5 cm	5 cm
BRUIT		
Niveau sonore	< 62 dB	< 62 dB

ENCOMBREMENT

737 × 814 × 1 036 mm

Hublot ouvert : 1 370 mm

PERFORMANCE

980 tr/min · G327

Direct Drive avec inverter

PROGRAMMES

Cycles personnalisables

90 °C · 75 °C · 60 °C
40 °C / 30 °C · Froid
Rinçage / essorage

5 cycles en accès direct + 20 libres.


Durées indicatives : 36 min (chaud, tiède, froid), 32 min (délicat), 16 min (rinçage / essorage).

Touche Super Wash : +10 min. Les durées dépendent des réglages et de l'installation.

PLANS D'ENCOMBREMENT

Implantation de la TITAN-C

Face, profil et arrière - repères issus de la documentation du modèle.

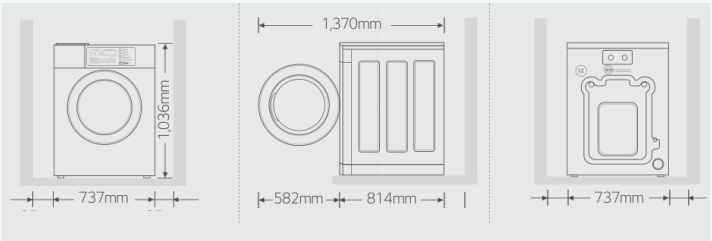

Dimensions et poids indicatifs. Le fabricant peut modifier l'esthétique et les caractéristiques sans préavis.

FONCTIONS & CONFIGURATION

La TITAN-C en détail

Les équipements, les commandes et les options en un coup d'œil.

1 Direct Drive

Moteur avec inverter, sans courroie : silence et stabilité, quelle que soit la charge. Aucun entretien de courroie.

2 Hublot & tambour

Ouverture de 430 mm, double vitrage et tambour inox texturé : chargement facilité et soin du linge.



3 Dosage lessiviel

3 compartiments sur le dessus sous couvercle caoutchouc. 5 signaux pour les pompes d'injection automatique.

4 Atomizing & eau

Jet sous pression pour renforcer lavage et rinçage et réduire la consommation. Eau chaude + froide : gain de temps.

Équipements du modèle

COMMANDES & PERSONNALISATION



Une touche par programme

5
cycles directs

20
cycles libres

50 mm
clapet de vidange

Prélavage, durée, niveau d'eau, rinçages et essorage réglables. Temps restant et anomalies affichés ; réduction automatique de mousse.

F10C7 FD3

Sans chauffage · Tableau de bord acier, afficheur digital.

FH0C7FD3S

Chauffage 3 200 W · Tableau de bord ABS, double afficheur.

OPTIONS D'INSTALLATION

- **Socle** — H300 mm
- **Tension** — 60 Hz
- **Monnayeur** — Jetons / pièces
- **Badge** — Lecteur RFID
- **Centrale** — de paiement

REPÈRES DE PROGRAMMATION

90 / 75 / 60 °C	**40 / 30 °C**	**Rinçage / essorage**	**Super Wash**
36 min	32 min	Froid · 16 min	+10 min

Durées selon réglages et installation. Chauffage, paiement et accessoires à confirmer au devis.