LAVE-LINGE PROFESSIONNEL

Maytag MHN33PN

Energy Advantage™ - chargement frontal

Une solution professionnelle pensée pour la performance, la stabilité et une utilisation simple au quotidien.

Accessible PMR | 5 programmes | Sans scellement au sol



38 L
EAU / CYCLE
Consommation moyenne mise en avant dans la fiche produit.

6 pts
SUSPENSION
4 amortisseurs + 2 ressorts pour stabiliser l'unité de lavage.

5
PROGRAMMES
Blanc, couleurs vives, couleurs sombres, délicat & mailles, rapide.

TECHNOLOGIE AVANCÉE

Stabilité & fiabilité





- Suspension six points pour limiter les vibrations.
- Système d'entraînement avancé conçu pour plus de fiabilité.
- Joint triple lèvre avec ressort de jarretière protégeant l'arbre et ses roulements.
- Manchon d'arbre conçu pour limiter l'usure.
- Auto-diagnostic pour réduire le temps d'immobilisation.

COMMANDE CLAIRE & INTUITIVE

Large panneau digital

Indication claire des phases de lavage et du temps restant. L'interface donne accès à 5 programmes adaptés aux usages courants.



Des composants de qualité

Conception robuste, accès technique et tambour professionnel.



ACCÈS



COMMANDE



TECHNIQUE



TAMBOUR

FICHE TECHNIQUE

Tableau source : MHN33PD


Spécifications du lave-linge

Caractéristiques principales

MOTEUR	
Variateur de fréquence, réversible, thermo-protégé, à induction	**oui**
Lavage (kW)	**0,07**
Essorage (kW)	**0,40**
Consommation moyenne par cycle (kWh)	**0,054**
CONSOMMATION D'EAU APPROXIMATIVE (litres)	
Eau chaude, cycle chaud	**10,26**
Eau chaude, cycle tiède	**2,69**
Consommation moyenne d'eau par cycle	**40,50***
DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Voltage	**220-240 V / 50 Hz**
PROTECTION ÉLECTRIQUE	
Fusible (A)	**10**
TAMBOUR	
Volume (litres)	**88**
Diamètre (mm)	**547**
Profondeur (mm)	**341**
OUVERTURE DE PORTE	
(mm)	**362**
VITESSE DE LAVAGE	
(trs/min)	**40**
VITESSE D'ESSORAGE	
Maximum (trs/min)	**1000**
Facteur G maximum	**300**
PRESSION DE SERVICE	
(bar)	**1-8**
TUYAUX D'ALIMENTATION	
(m)	**1,22**
TUYAU D'ÉVACUATION	
(m)	**1,83**
PIEDS RÉGLABLES	
	oui
POIDS APPROXIMATIF	
Emballé (kg)	**115**
Non emballé (kg)	**111**
DIMENSIONS	
Largeur (mm)	**686**
Profondeur (mm) - porte fermée, poignée comprise	**732**
Hauteur (mm)	**1134****

ENCOMBREMENT

Dimensions d'installation

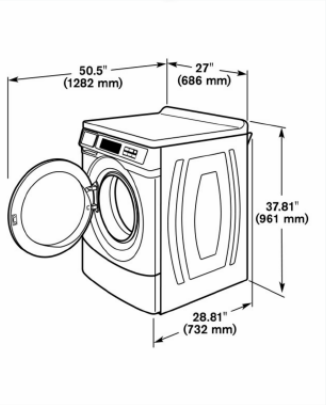

CONCEPTION

Entraînement & robustesse

Système d'entraînement avancé, joint triple lèvre et composants conçus pour limiter l'usure.



NOTRE ENGAGEMENT

Qualité durable

Fiabilité et robustesse sont les maîtres mots pour Maytag et Sovematic. Les équipements sont conçus avec une exigence de qualité, complétée par l'expertise et le SAV Sovematic tout au long de la vie de l'équipement.

* Moyenne basée sur une charge de 7 kg traitée selon les cycles pré-programmés en usine.
** Hors support, optionnel.

Du fait des améliorations constantes apportées aux produits, SOVEMATIC se réserve le droit de modifier sans préavis les données et caractéristiques. Les détails et photos sont donnés à titre indicatif et sans engagement.